


A legkorszerűbb eszköz az üveggallal elválasztott terek esetén az ügyfelekkel történő kommunikáció megvalósítására. (pénztárfülkék, ügyfélszolgálatok, betegirányítók stb.) A rendszer különleges kialakításának köszönhetően nincs szükség beszéd közbeni átkapcsolgatásra. Az SCW2 ablakátbeszélő egyidejű, kétirányú kommunikációt biztosít, bármilyen gerjedés vagy egyéb zajos mellékhatás nélkül.

### Az SCW2 ablakátbeszélő felépítése:

A teljes elektronikát a mikrofontalpként is alkalmazott fém öntvényház tartalmazza. A doboz hátfalán található az adaptercsatlakozó, valamint itt vannak kivezetve a hangszórókábelek, ill. a külső mikrofon kábel. A készülék hátsó részén helyezkedik el a gégecsöves mikrofon XLR csatlakozója. A kezelőfelületen a POWER kapcsolóval a készülék ki-be kapcsolható.

A MIC.ON kapcsolóval aktiválható a belső gégecsöves mikrofon. - Tehát a kezelő ezzel tilthatja, ill., engedélyezheti a kifelé menő hangot. A belső hangszóró hangereje az INSIDE gomb, - a külső tér hangereje pedig az OUTSIDE süllyesztett potméterrel állítható. A készülék tápellátását külső adapter biztosítja. Az ablakátbeszélő tartozéka a belső- ill. a külső tér hangszórója, valamint a külső térbe felszerelendő elektret-kondenzátor mikrofon

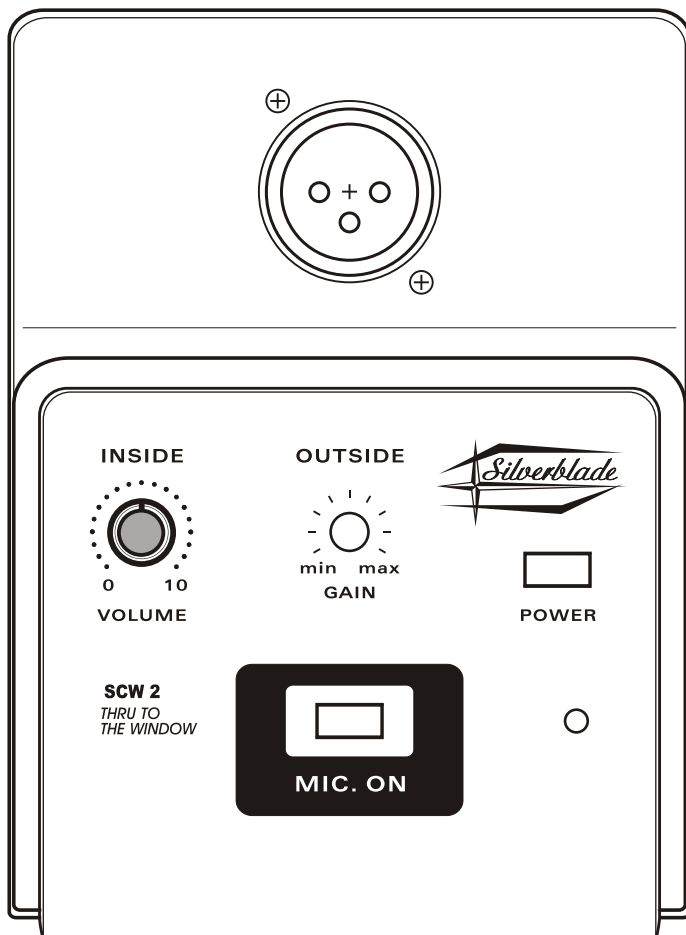

### Műszaki adatok.

#### Bemenetek:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Bemenő impedancia    | 2 kOhm  |
| Bemeneti érzékenység | -58 dBm |
| Phantom táp          | 12V DC  |
| Jel/zaj viszony      | 64 dB   |

#### Limiter:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Átfogási tartomány | 32 dB   |
| Beállási idő       | 2 ms    |
| Visszaállási idő   | 2,5 sec |

#### Kimenetek:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kimenő teljesítmény      | 2x 2 W |
| Névl. terhelő impedancia | 8 Ohm  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tápellátás             | 12V AC adapter   |
| Méreték/szé x ma x mé/ | 90 x 45 x 120 mm |
| Súly                   | 0,7 kg           |

#### Tartozékok:

##### Mikrofon:

|        |   |
|--------|---|
| Belső: | GC 300 gégecsöves irányított elektret mikrofon, XLR dugóval |
| Külső: | Elektret mikrofon kapszula, gumi házzal                     |

Csatlakozó doboz, sorkapcsokkal  
Hálózati adapter  
Kengyeles falra szerelhető hangfal (2db)